


Pijpbeugel M8 - M10 zonder inlage

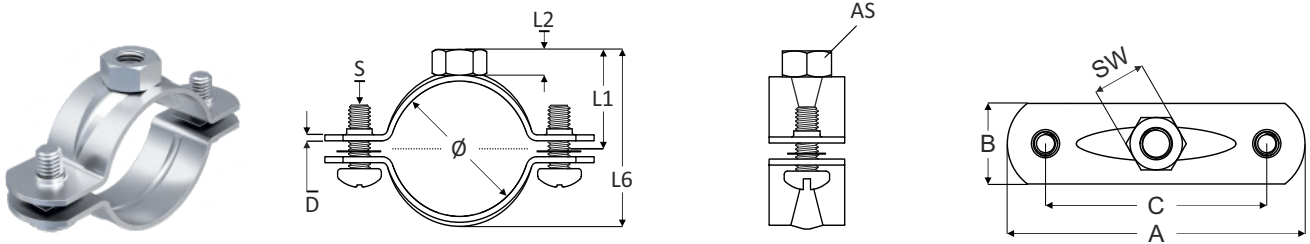

Artikel Nr.	Diameter Ø (mm)	Inch	AS	B x D	Materiaal		A	C	L1	L2	L6	Max. load
124.00.0015	15 - 19	3/8"	M8	20 x 1,50	st. elvz	50	56	38	18	8	28	1,5kN
124.00.0020	21 - 23	1/2"	M8	20 x 1,50	st. elvz	50	59	41	19	8	30	1,5kN
124.00.0025	25 - 28	3/4"	M8	20 x 1,50	st. elvz	50	66	48	22	8	36	1,5kN
124.00.0032	32 - 36	1"	M8	20 x 1,50	st. elvz	50	73	55	25	8	42	1,5kN
124.00.0040	38 - 43	1 1/4"	M8	20 x 1,50	st. elvz	50	77	59	28	8	48	1,5kN
124.00.0044	44 - 49	1 1/2"	M8	20 x 1,50	st. elvz	50	87	69	31	8	54	1,5kN
124.00.0050	50 - 56		M8	20 x 1,50	st. elvz	50	92	74	33	8	58	1,5kN
124.00.0057	57 - 61	2"	M8	20 x 1,50	st. elvz	50	99	81	37	8	65	1,5kN
124.00.0063	63 - 70		M8	20 x 1,50	st. elvz	25	107	89	41	8	74	1,5kN
124.00.0070	70 - 77	2 1/2"	M8	20 x 1,50	st. elvz	25	114	96	43	8	78	1,5kN
124.00.0080	80 - 83		M8	20 x 1,50	st. elvz	20	116	98	46	8	84	1,5kN
124.00.0083	83 - 89	3"	M10	20 x 2,00	st. elvz	20	128	110	50	8	92	2,5kN
124.00.0093	93 - 99		M10	20 x 2,00	st. elvz	20	139	121	54	8	100	2,5kN
124.00.0101	100-106		M10	20 x 2,00	st. elvz	20	143	125	58	8	108	2,5kN
124.00.0108	108-114	4"	M10	20 x 2,00	st. elvz	20	156	138	62	8	116	2,5kN
124.00.0123	123-128		M10	25 x 2,50	st. elvz	20	169	151	71	8	134	3,0kN
124.00.0131	131-136	5"	M10	25 x 2,50	st. elvz	20	176	158	74	8	140	3,0kN
124.00.0140	137-146		M10	25 x 2,50	st. elvz	20	181	163	78	8	148	3,0kN
124.00.0159	159-165	6"	M10	25 x 2,50	st. elvz	20	201	182	88	8	168	3,0kN
124.00.0200	200-206		M10	25 x 2,50	st. elvz	15	246	231	107	8	206	3,0kN
124.00.0210	210-219	8"	M10	25 x 2,50	st. elvz	10	259	244	118	8	228	3,0kN

Specificaties

- **Material** : tweedelige pijpbeugel zonder inlage.
- **Material** : staal DC01 / DD11 - EN10130 (St.12.03), elektrolytisch verzinkt (gem. min. 8 µm).
- **Herkomst** : materiaal en productie Europa.
- **S (bout)** : DIN-u 7985 M6 met anti-verliesringen.
- **S (bout en moer)** : vanaf Ø200 mm bout DIN933 + moer 934 8.8 kwaliteit.
- **AS (aansluiting)** : moer M8 SW13, moer M10 SW17.
- **Maatvast** : versterkingsgroef bij zetting geperst voor extra stevigheid.
- **Aanbevolen maximum load** : zie tabel.