


Pijpbeugel RVS-316 met EPDM rubber inlage

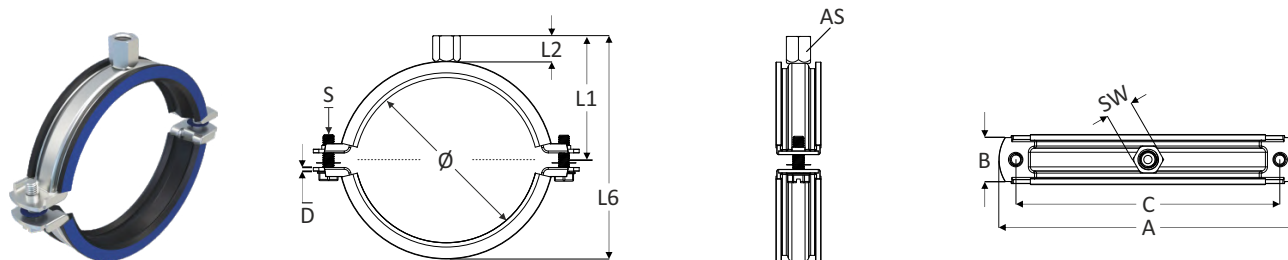

Artikel Nr.	Diameter Ø (mm)	Inch	AS	B x D	Materiaal		A	C	L1	L2	L6	Max. load
125.14.0011	11 - 15	1/4"	M8/M10	20 x 1,00	RVS-316	50	-	-	-	16	-	0,7kN
125.14.0015	15 - 19	3/8"	M8/M10	20 x 1,00	RVS-316	50	-	-	-	16	-	0,7kN
125.14.0019	19 - 25	1/2"	M8/M10	20 x 1,00	RVS-316	50	-	-	-	16	-	0,7kN
125.14.0025	25 - 31	3/4"	M8/M10	20 x 1,00	RVS-316	50	-	-	-	16	-	0,7kN
125.14.0031	31 - 37	1"	M8/M10	20 x 1,00	RVS-316	50	-	-	-	16	-	0,7kN
125.14.0037	37 - 44	1 1/4"	M8/M10	20 x 1,00	RVS-316	50	-	-	-	16	-	0,7kN
125.14.0044	44 - 50	1 1/2"	M8/M10	20 x 1,25	RVS-316	50	-	-	-	16	-	0,7kN
125.14.0050	50 - 58		M8/M10	20 x 1,25	RVS-316	50	-	-	-	16	-	1,0kN
125.14.0058	58 - 68	2"	M8/M10	20 x 1,25	RVS-316	50	-	-	-	16	-	1,0kN
125.14.0068	68 - 78	2 1/2"	M8/M10	23 x 1,50	RVS-316	25	-	-	-	16	-	1,0kN
125.14.0078	78 - 88		M8/M10	23 x 1,50	RVS-316	25	-	-	-	16	-	1,7kN
125.14.0088	88 - 98	3"	M8/M10	23 x 1,75	RVS-316	25	-	-	-	16	-	1,7kN
125.14.0098	98 - 108	3 1/2"	M8/M10	23 x 1,75	RVS-316	25	-	-	-	16	-	1,7kN
125.14.0108	108-118	4"	M8/M10	23 x 1,75	RVS-316	25	-	-	-	16	-	1,7kN
125.14.0118	118-128		M8/M10	23 x 2,00	RVS-316	25	-	-	-	16	-	1,7kN
125.14.0128	128-138		M8/M10	23 x 2,00	RVS-316	25	-	-	-	16	-	1,7kN
125.14.0138	138-148	5"	M8/M10	25 x 2,00	RVS-316	25	-	-	-	16	-	2,6kN
125.14.0150	150-160		M8/M10	25 x 2,00	RVS-316	25	-	-	-	16	-	2,6kN
125.14.0160	160-170	6"	M8/M10	25 x 2,00	RVS-316	25	-	-	-	16	-	2,6kN
125.14.0190	190-200		M8/M10	27 x 2,25	RVS-316	10	-	-	-	16	-	3,6kN
125.14.0205	205-215		M8/M10	27 x 2,25	RVS-316	10	-	-	-	16	-	3,6kN
125.14.0215	215-225	8"	M8/M10	27 x 2,25	RVS-316	10	-	-	-	16	-	3,6kN

Specificaties

- Materiaal : tweedelige pijpbeugel.
- Rubber inlage : RVS-316 A4 (1.4404), gepolijst.
- Geluidreductie inlage : EPDM rubber volgens DIN4109 chloor- en siliconenvrij - dikte 3 mm.
- Temperatuur bestendigheid : 17dB(A) volgens ISO 3822-1, indien inlage niet overbelast wordt.
- S (bout) : van -50°C tot +110°C voldoet aan brandveiligheidseisen volgens DIN EN 13501-1:2010-01 Klasse E.
- AS (aansluiting) : de kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant met antiverlies ring.
- Maatvast : moer M8/M10 SW13.
- Aanbevolen maximum load : versterkingsgroef bij zetting geperst voor extra stevigheid.
- : zie tabel.