


Kapbeugels oogmoer montage 3-gats zwaar

pagina 1 van 1

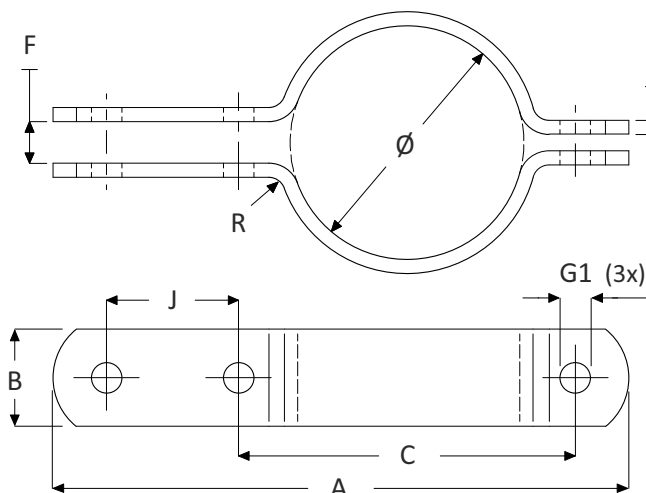

Specificaties

- Materiaal : staal S235JR zwart (geschikt als lasbeugel), staal S235 Thermisch verzinkt (RVS op aanvraag).
- Toepassing : bevestiging oogmoer of strip tussen één kant van de lippen t.b.v. ophang beugel montage.
- Maatwerk : productie vanaf schets of tekening.
- Herkomst : materiaal Europese oorsprong.

Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Ø										
RVS-304	RVS-316	S235 zwart	THVZ	mm	inch	DN	A	B x D	C	F	G1	J	R	Montage
-	-	297.19.0168	297.11.0168	168	6"	150	414	70 x 10	242	30	22	95	12	M20 x 80
-	-	297.19.0219	297.11.0219	219	8"	200	459	70 x 10	292	30	22	95	12	M20 x 80
-	-	297.19.0273	297.11.0273	273	10"	250	520	75 x 12	350	30	27	95	12	M22 x 90
-	-	297.19.0324	297.11.0324	324	12"	300	570	75 x 12	400	30	27	95	12	M22 x 90
-	-	297.19.0356	297.11.0356	356	14"	350	635	80 x 15	460	40	27	95	15	M24 x 120
-	-	297.19.0406	297.11.0406	406	16"	400	687	80 x 15	512	40	27	95	15	M24 x 120
-	-	297.19.0457	297.11.0457	457	18"	450	737	80 x 15	562	40	27	95	15	M24 x 120
-	-	297.19.0508	297.11.0508	508	20"	500	808	80 x 20	628	40	30	100	20	M27 x 140
-	-	297.19.0559	297.11.0559	559	22"	550	860	80 x 20	680	40	30	100	20	M27 x 140
-	-	297.19.0610	297.11.0610	610	24"	600	910	80 x 20	730	40	30	100	20	M27 x 140
-	-	297.19.0660	297.11.0660	660	26"	650	960	80 x 20	780	40	30	100	20	M27 x 140
-	-	297.19.0710	297.11.0710	710	28"	700	1080	100 x 20	860	50	33	120	20	M30 x 150
-	-	297.19.0762	297.11.0762	762	30"	750	1132	100 x 20	912	50	33	120	20	M30 x 150
-	-	297.19.0812	297.11.0812	812	32"	800	1182	100 x 20	962	50	33	120	20	M30 x 150
-	-	297.19.0914	297.11.0914	914	36"	900	1350	130 x 25	1090	50	36	150	25	M33 x 160
-	-	297.19.1016	297.11.1016	1016	40"	1000	1450	130 x 25	1190	50	36	150	25	M33 x 160