
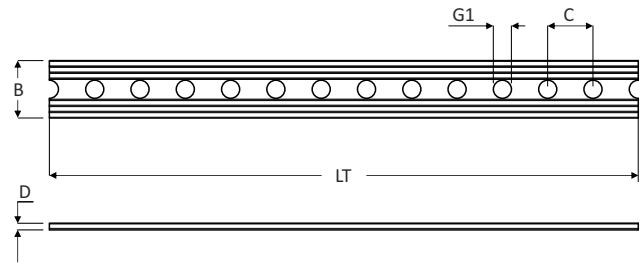


Montageband geplastificeerd



Artikel Nr.	B x D	LT	Materiaal		C	G1	Max. load
400.30.0019	19 x 2,2	10 mtr.	st. verz. / geplastificeerd	10	15,5	6,5	1,50kN

Specificaties

- Specificaties (2)	: montageband is breed toepasbaar voor o.a. het bevestigen van buizen en luchtkanalen.
- Verpakking	: voorkomt contact corrosie en is voorzien van doorlopend gaten patroon.
- Materiaal	: voorgeplaatst in praktische kartonnen vouwdoos die veilig is in gebruik maar ook tijdbesparend werkt.
- Materiaal (2)	: staal 17 x 0,8 mm sendzimir verzinkt (gem. min. 6 µm).
- Geluidsreductie	: 19x2,2 mm totaal coating gemodificeerd smeltlijm gebaseerd op synthetisch rubber, siliconen vrij.
- Temperatuur bestendigheid	: volgens DIN52218.
- Aanbevolen maximum load	: van -40° C tot +100° C.
	: zie tabel.