


CV-buisbeugel

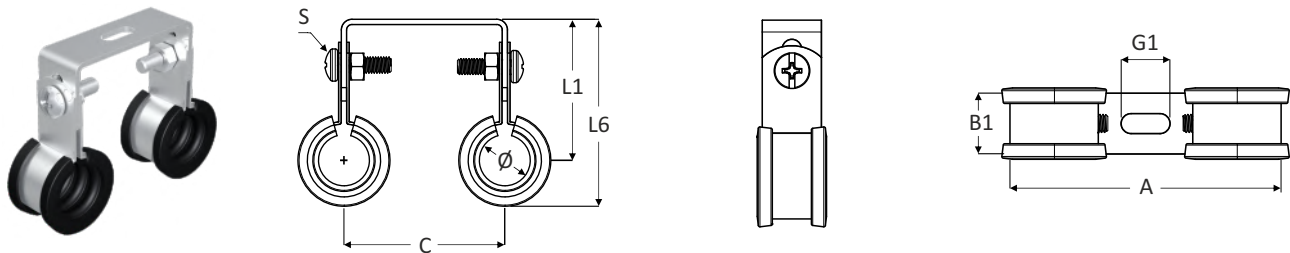

Artikel Nr.	Diameter Ø (mm)	Inch	Materiaal buisbeugel	Materiaal brugstuk		A	B1	C	G1	L1	L6	S
341.00.0015	15	1/4 "	1,25	2,0	25	82	20	60	16 x 8	49/59	56/71	M6x20
341.00.0018	18	3/8 "	1,25	2,0	25	84	20	60	16 x 8	51/61	60/74	M6x20
341.00.0022	22	1/2 "	1,25	2,0	25	89	20	60	16 x 8	54/64	66/80	M6x20
341.00.0028	28	3/4 "	1,25	2,0	25	94	20	60	16 x 8	57/67	71/85	M6x20
341.00.0035	35	1 "	1,25	2,0	25	99	20	60	16 x 8	59/69	76/90	M6x20
341.00.0042	42	1 1/4 "	1,25	2,0	25	106	20	60	16 x 8	62/72	82/96	M6x20

- Specificaties**
 - Specificaties (2)
 - Toepassing
 - Materiaal
 - Herkomst
 - Rubber inlage
 - Geluidreductie inlage
 - Temperatuur bestendigheid
 - Bout

: dubbele CV buisbeugel - duplo-beugel geschikt voor het naast elkaar monteren van CV buizen.
 : afstand buis- wand instelbaar bij montage, inlage voorkomt tik geluiden bij krimp van de buizen.
 : CV buizen 15 t/m 42 mm.
 : staal DC 01 - EN10130 (St.12.03), elektrolytisch verzinkt (gem. min. 8 µm).
 : materiaal en productie Europa.
 : EPDM rubber zwart volgens DIN4109 chloor- en siliconenvrij - dikte 4 mm.
 : 17dB(A) volgens ISO 3822-1, indien inlage niet overbelast wordt.
 : van -40° C tot +100° C | Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN 4102-1 Klasse B2.
 : DIN7985 M6x20 mm met philips kruiskop aandrijving.