


Hazal draadeind clip

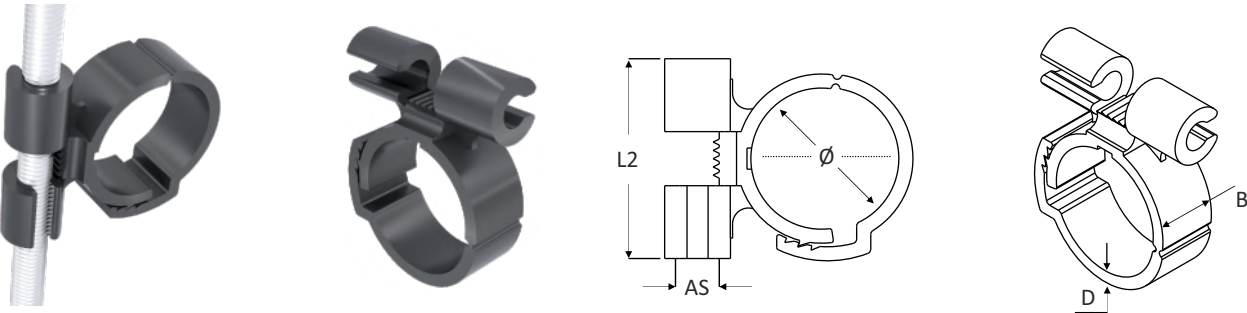

Artikel Nr.	Diameter Ø (mm)	AS	B x D	Materiaal	Kleur		L2	Max. load
317.26.8012	12	M8	15x2,5	Nylon (PA6)	zwart	150	40	0,52kN
317.26.8015	15	M8	15x2,5	Nylon (PA6)	zwart	150	40	0,52kN
317.26.8016	16	M8	15x2,5	Nylon (PA6)	zwart	150	40	0,52kN
317.26.8020	20	M8	15x2,5	Nylon (PA6)	zwart	150	40	0,52kN
317.26.8022	22	M8	15x2,5	Nylon (PA6)	zwart	125	40	0,52kN
317.26.8025	25	M8	15x2,5	Nylon (PA6)	zwart	100	40	0,52kN
317.26.8028	28	M8	15x3,0	Nylon (PA6)	zwart	100	40	0,52kN
317.26.8032	32	M8	15x3,0	Nylon (PA6)	zwart	100	40	0,52kN
317.26.8035	35	M8	15x3,0	Nylon (PA6)	zwart	75	40	0,52kN
317.26.8040	40	M8	15x3,0	Nylon (PA6)	zwart	75	40	0,52kN
317.26.8042	42	M8	15x3,0	Nylon (PA6)	zwart	60	40	0,52kN
317.26.8050	50	M8	15x3,0	Nylon (PA6)	zwart	60	40	0,52kN
317.26.8054	54	M8	15x3,0	Nylon (PA6)	zwart	50	40	0,52kN

Specificaties

- Specificaties (2)

: ééndelige clip met click sluiting geschikt voor staal, koper, kunststof (multilayer) buis en isolatie schalen.
- Materiaal

: simpele positionering op M8 draadeind, montage door 90 graden te draaien op metrische draadeind M8.
- Materiaal (2)

: composiet Polyamide (nylon PA6) legering met hogere slagvastheid vooral bij lage temperaturen.
- Materiaal (3)

: lage vochtgevoeligheid, stabiele mechanische eigenschappen en betere stijfheid dan standaard polyamide.
- Temperatuur bestendigheid

: halogeenvrij, UV gestabiliseerd.
- Certificering

: van -40°C tot +140°C | smeltpunt van 220°C.
- Herkomst

: UI94 classificatie HB en UL2043.
- AS

: Engeland.
- AS

: te bevestigen op M8 metrische draad producten.
- Aanbevolen maximum load

: zie tabel.