





Hollewand doorsteek anker

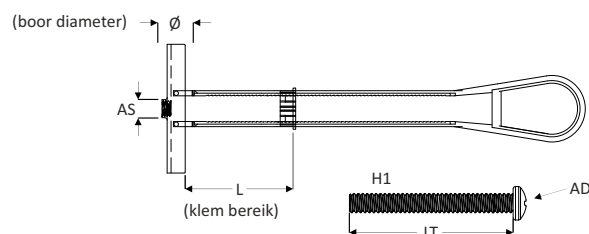

Artikel Nr.	AS	H1	Ø x L (mm)	LT	AD	
532.10.0006	M6	-	13 10 - 70	-	PZ2 / slot	50
532.10.0008	M8	-	18 10 - 70	-	SW13 / hex	40
532.10.6006	M6	met bout	13 10 - 70	62	PZ2 / slot	50
532.10.8008	M8	met bout	18 10 - 70	60	SW13 / hex	40

- Specificaties** : hollewand doorsteek anker is te gebruiken in gipsplaten, spaanplaten, spouwmuur en spouwplafonds.
- Specificaties (2) : hollewand doorsteek anker is eenvoudig in gebruik en heeft een trekbelasting waarde.
 - Toepassingen : Metrische M6- en M8 draadproducten zoals pijpbeugels en o.a. radiatoren, verlichting, keukenkast en planken.
 - Toepassingen (2) : te gebruiken in materiaaldikte 10 t/m 70 mm met achterliggende holle ruimte.
 - herkomst : Duitsland.
 - Aanbevolen maximum load : zie onderstaande tabel.

De installatie is snel en eenvoudig zonder dat er extra montagegereedschap nodig is. Het stabiele metalen deel klappt in de vrije ruimte achter (min. 51 mm) het te bevestigen materiaal. Door de hollewand doorsteek anker, via de aan gehechte banden terug te trekken en tegelijkertijd de plastic sluitring in het boorgat te schuiven wordt de plug geïnstalleerd.

Vervolgens kunt u de aangehechte banden met de hand losmaken en is het anker klaar voor gebruik.

U kunt nu de installatie voltooien door uw toepassing te bevestigen met een metrische schroef of een draadproduct die het systeem vastzet dankzij de interne schroefdraad op het metalen deel in de holle ruimte.

Artikel Nr.	Trek belasting- gipsplaat				Schuif belasting- gipsplaat			
	9,5 mm	12,5 mm	2x 9,5mm	2x 12,5mm	9,5 mm	12,5 mm	2x 9,5mm	2x 12,5mm
532.10.0006	0,20 kN	0,25 kN	0,40 kN	0,50 kN	0,30 kN	0,30 kN	0,50 kN	0,50 kN
532.10.0008	0,20 kN	0,25 kN	0,40 kN	0,50 kN	0,30 kN	0,40 kN	0,50 kN	0,50 kN
532.10.6006	0,20 kN	0,25 kN	0,40 kN	0,50 kN	0,30 kN	0,30 kN	0,50 kN	0,50 kN
532.10.8008	0,20 kN	0,25 kN	0,40 kN	0,50 kN	0,30 kN	0,40 kN	0,50 kN	0,50 kN

Dit product voldoet aan REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006. Daarnaast bevestigen wij dat dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn RoHS-richtlijn ROHS II (2011/65/EU).