


Universele pijpbeugel voor kunststofleidingen RVS-304

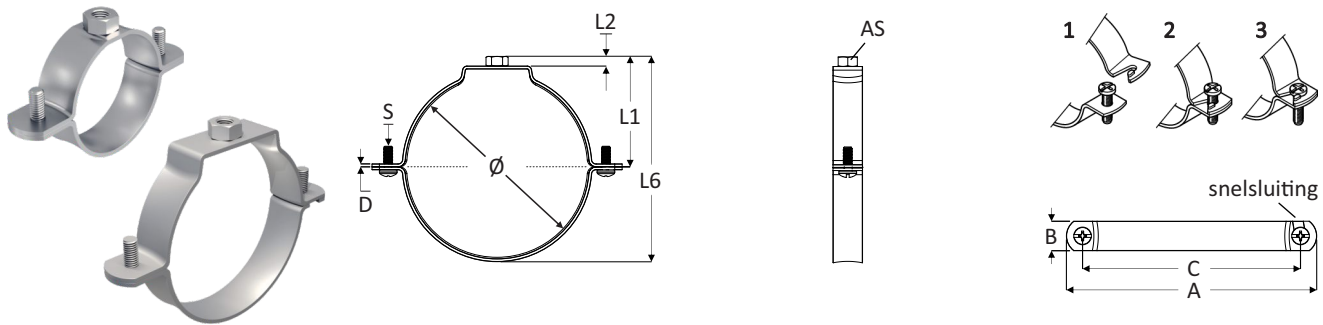

Artikel Nr. M8 (AS)	Diameter Ø (mm)	B x D	Materiaal		A	C	L1	L2	L6	Max. load
169.82.0032	32	18x1,50	RVS-304	50	81	60	31	M8	54	2,0kN
169.82.0040	40	18x1,50	RVS-304	50	86	65	36	M8	63	2,0kN
169.82.0050	50	18x1,50	RVS-304	50	99	77	40	M8	72	2,0kN
169.82.0063	63	18x1,50	RVS-304	50	113	90	48	M8	88	2,0kN
169.82.0075	75	18x1,50	RVS-304	50	123	100	50	M8	91	2,0kN
169.82.0090	90	18x1,50	RVS-304	25	140	114	57	M8	102	2,0kN
169.82.0110	110	18x2,00	RVS-304	25	158	135	68	M8	127	2,4kN
169.82.0125	125	18x2,00	RVS-304	25	175	150	74	M8	140	2,4kN
169.82.0160	160	18x2,00	RVS-304	20	215	195	92	M8	176	2,4kN
169.82.0200	200	18x2,00	RVS-304	25	255	232	112	M8	216	2,4kN

Specificaties

- Specificaties (2) : tweedelige pijpbeugel met snelsluiting geoptimaliseerd voor kunststofleiding.
- Vastpunt : licht rond gezet om beschadiging of vastlopen te voorkomen bij uitzetting en krimp van de leiding.
- Materiaal : bij gebruik voor standleiding wordt standaard Dyka inlegband gebruikt 27mm wit (art.nr.: 20021972).
- Herkomst : RVS-304 A2 (1.4301).
- S (bout) : materiaal en productie Europa.
- AS (aansluiting) : DIN7985 Philips M6x16 mm.
- Aanbevolen maximum load : moer M8x8 UNI5587 - Sw13.
- : zie tabel.