






Montageband staal verzinkt




400.10.0017 | extra geperforeerd

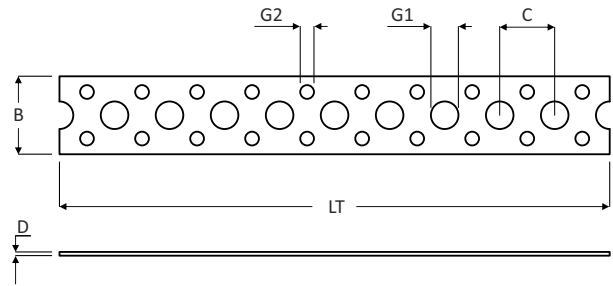

400.20.0012 | recht

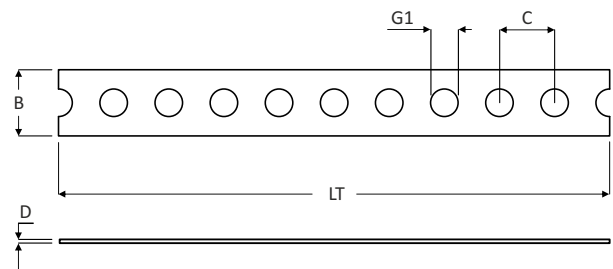

400.20.0017 | recht

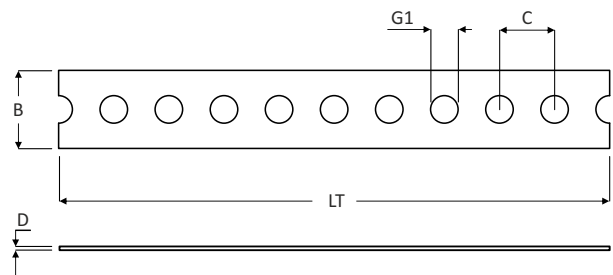

Artikel Nr.	B x D	LT	Materiaal		C	G1	G2	Max. load
400.10.0017	17 x 0,8	10 mtr.	st. verz.	10	12	6,3	3	1,05kN
400.20.0012	12 x 0,8	10 mtr.	st. verz.	10	9	5	-	1,05kN
400.20.0017	17 x 0,8	10 mtr.	st. verz.	10	11,3	6,3	-	1,50kN

Specificaties

- Specificaties (2)
 - Verpakking
 - Materiaal
 - Temperatuur bestendigheid
 - Aanbevolen maximum load

: montageband is breed toepasbaar voor o.a. het bevestigen van buizen en luchtkanalen
 : voorzien van doorlopend gaten patroon.
 : voorgeplaatst in praktische cassette die veilig is in gebruik maar ook tijdbesparend werkt.
 : staal sendzimir verzinkt (gem. min. 6 µm).
 : bestendig tegen hoge temperaturen.
 : zie tabel.